

BeneHeart C1

Desfibrilador Automático Externo (DEA)

Desfibrilador

Versión	Versiones Semiautomática y completamente automática.
Forma de Onda	Bifásica exponencial truncada(BTe), con compensación automática de voltaje y duración según la impedancia.
Rango de selección de energía	100 a 360 J (adulto) 10 a 100 J (pediátrico)
Protocolo de energía	200-300-360 J (adulto) 50-70-100 J (pediátrico) Cumple con las recomendaciones AHA/ERC 2015
Precisión de energía	$\pm 2 \text{ J}$ o $\pm 10 \%$
Tiempo encendido	< 2 segundos
Tiempo análisis ECG	< 5 segundos
Tiempo de carga	0 segundos (Sistema de precarga durante análisis de ECG)
Tiempo de encendido hasta descarga	< 8 segundos (200J, batería nueva, 20 $\pm$ 5°C)
Algoritmo de análisis	Adquiere y analiza el ECG para determinar si es o no necesario dar la descarga.
Sensibilidad y especificidad	Cumple especificaciones AAMI DF-80 e IEC 60601-2-4
Rango impedancia paciente	25 a 300 Ω
Indicaciones uso	
Indicaciones de uso	Mensajes de voz
Guiado RCP	Guiado por voz Metronomo RCP RCP información a tiempo real
Protocolo RCP	Cumple AHA/ERC Guidelines 2015 y/o se puede configurar localmente

Controles

ON-OFF	Control dispositivo ON /OFF
Botón de descarga	Proporciona energía cuándo el usuario pulsa el botón (versión semiautomática)
Modo Adulto/Pediátrico	Cambiar de modo adulto a pediátrico para reducir energía y adecuar RCP



Botón de lenguaje	Configuración permite hasta un máximo de tres idiomas
-------------------	---

Características físicas

Dimensiones	210 mm (w) x 286 mm (d) x 78 mm (h)
Peso	2kg (incluye batería)

Ambiente

Protección frente a polvo y agua	IP55
Temperatura	Opera: -5 to 50 °C Almacenamiento corto plazo: -30 a 70 °C for a máximo 7 días Almacenamiento largo plazo: 15 a 35°C
Humedad	Opera/almacén: 5 a 95 % (sin condensación)
Altitud	Opera/almacén: -381 m +4575 m
Choques	RTCA-DO-160G-2010, Section 7_

Operational Shocks

[IEC 60601-1-12,10,13, 10,14](#)

Vibraciones	MIL-STD-810G-2008, method 514.6, Category 13, Category 14, Category 20, Category 24; EN13718-1, 4.7.2 IEC 60601-1-12,10,13,10,14
Golpes	EN1789, 6.3.4.2 EN13718-1, 4.7.2
Caída	1.5 m
EMC	Meets IEC60601-1-2: 2014 Meets EN 13718-1 , 4.5.7 IEC 60601-1-12,11

Batería

Tipo	Dióxido de litio y manganeso, 4200 mAh
Duración en espera	6 años (at 20 $\pm$ 5 °C, realizando auto test semanal, sin ser utilizado, y sin enviar reporte de auto test) 5 años (at 20 $\pm$ 5 °C, realizando auto test diario sin ser utilizado, y sin enviar reporte de auto test)
Capacidad	Con batería nueva at 20 $\pm$ 5 °C: $\geq$ 15 horas de funcionamiento; proporciona 400 choques @200J (3



CARDIOSAFE
Saving Lives since 2008

Vitrina AIVIA IN

Principals característiques:

Segellat IP55

Alarma sonora i visual d'apertura

Apte per a interiors i exteriors



Muntaner, 144
08036 BARCELONA
Tel. 934 539 530

Raimundo Fernández-Villaverde, 55
28020 MADRID
Tel. 917 374 007

Calle Estonia, 1 Bloque 12 1º A
41012 SEVILLA
Tel. 677 265 599

info@cardiosafe.es
www.cardiosafe.es

Cardiosafe S.L. Registre Mercantil Barcelona Tomo 2825, Folio 84, Hoja G151337, Inscripción 1ª, C.I.F. B64877467

Nuevo en 2021


DESCUBRA EL NUEVO AIVIA





NUEVO DISEÑO

Ligero y compacto
Compatible con todos
los DEA

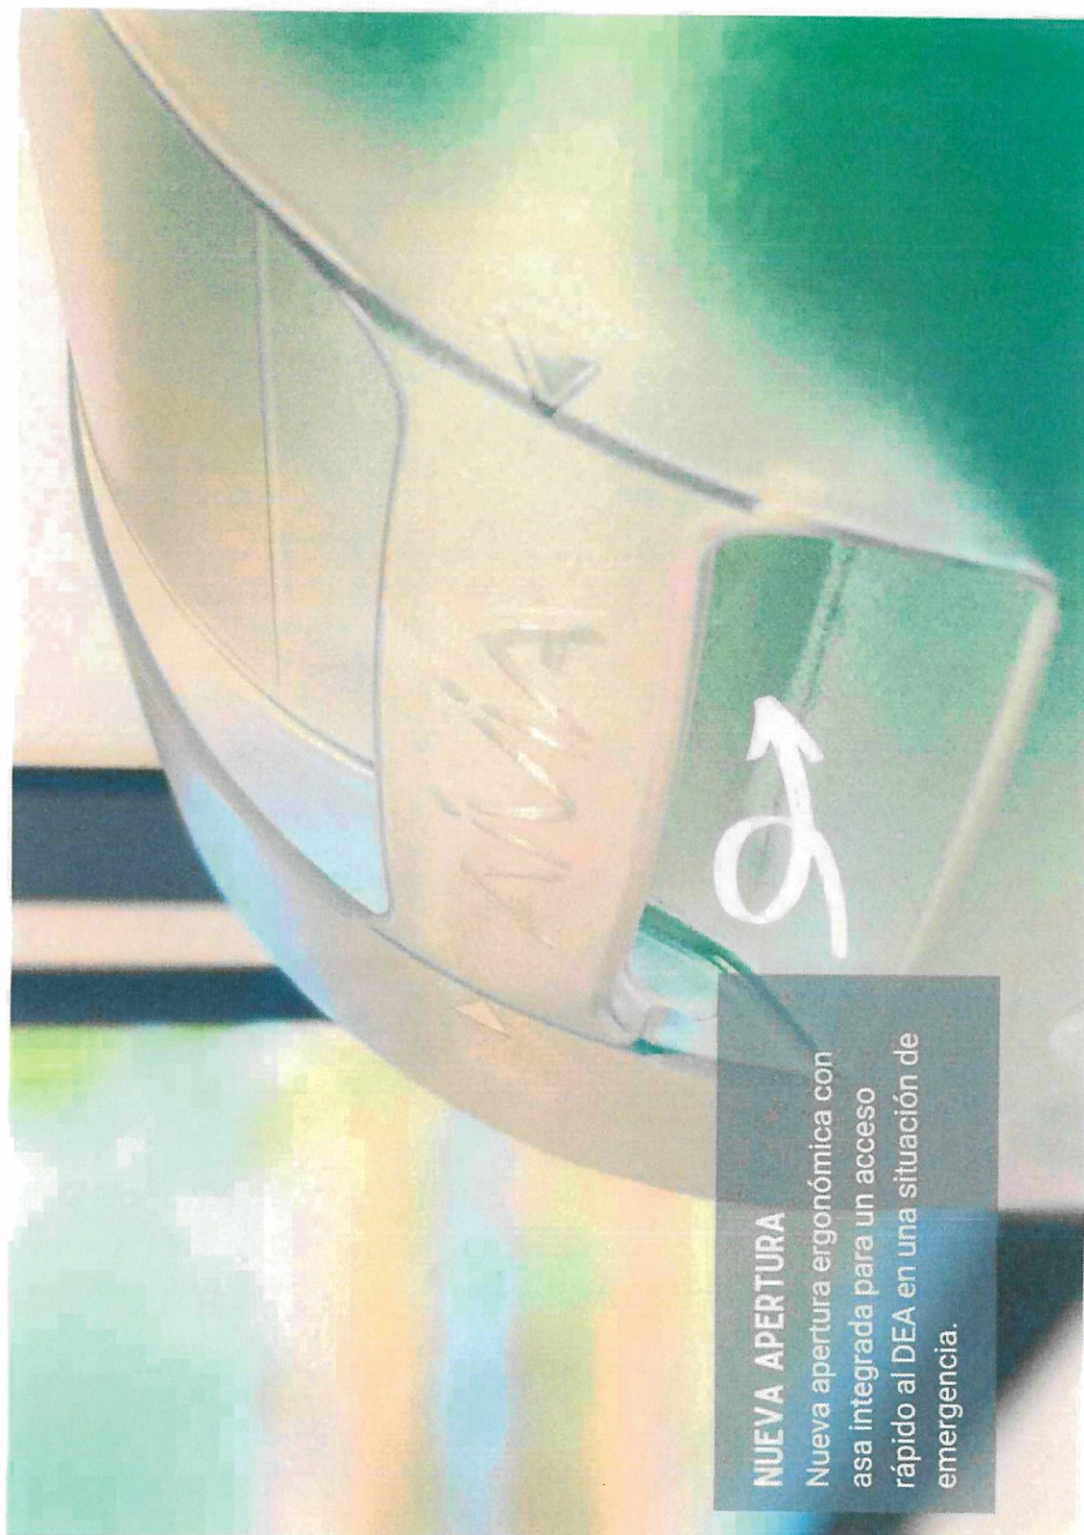

NUEVA APERTURA

Nueva apertura ergonómica con asa integrada para un acceso rápido al DEA en una situación de emergencia.



NUEVA ELECTRÓNICA

Alarma visual y sonora

3 años de autonomía

(2 pilas AA)

Sensor puerta abierta

(opcional)

ANVIA



FÁCIL INSTALACIÓN

Diseñado para una fácil instalación y mantenimiento, el reemplazo de piezas se realiza sin herramientas.



FORMATO COMPACTO

Ancho: 34 cm

Profundidad: 20 cm

Altura: 41,5 cm

Peso: 2kg



Tòtem AIVIA Colavie

Principals Característiques:

Fet d'alumini i epoxi pintat de color verd RAL 6024 (color estàndard de senyalització d'emergència ISO 3864 estàndard), aquest suport és adequat per als entorns més restrictius i corrosius.

Bornavie té a la part inferior un bloc d'alimentació estanc que inclou un convertidor de 220/24 V i una presa estàndard europea de 220 V.

Els suports es lliuren per defecte amb un flocat que presenta el cor, de conformitat amb les normes de l'ERC i de l'ILCOR, així com les mencions AED i DAE.

Alumini AG3 5754H111 20/10 amb una base de 80/10

Alçada: 164 cm

Ample: 40 cm

Profunditat: 22 cm

Pes: 13 kg



Muntaner, 144
08036 BARCELONA
Tel. 934 539 530

Raimundo Fernández-Villaverde, 55
28020 MADRID
Tel. 917 374 007

Calle Estonia, 1 Bloque 12 1º A
41012 SEVILLA
Tel. 677 265 599

info@cardiosafe.es
www.cardiosafe.es



Columna AIVIA Colavie

Principals característiques:

Fet d'alumini i pintat amb epoxi color taronja, aquest suport és adequat per als ambients més exigents i corrosius.

Colavie té a la part inferior un bloc d'alimentació estanc que inclou un convertidor de 220/24 V i una presa estàndard europea de 220 V.

Els suports es lliuren per defecte amb un flocat que presenta el cor, de conformitat amb les normes de l'ERC i de l'ILCOR, així com les mencions AED i DEA. Característiques:

Alumini AG3 5754H111 20/10

Estructura de tubs d'alumini de secció circular i quadrada amb una base de 80/10 i reforços de 50 i 30/10.

Alçada: 242 cm

Ample: 82 cm

Profunditat: 26 cm

Pes: 46 kg



Muntaner, 144
08036 BARCELONA
Tel. 934 539 530

Raimundo Fernández-Villaverde, 55
28020 MADRID
Tel. 917 374 007

Calle Estonia, 1 Bloque 12 1º A
41012 SEVILLA
Tel. 677 265 599

info@cardiosafe.es
www.cardiosafe.es

